


康佳 T5429D

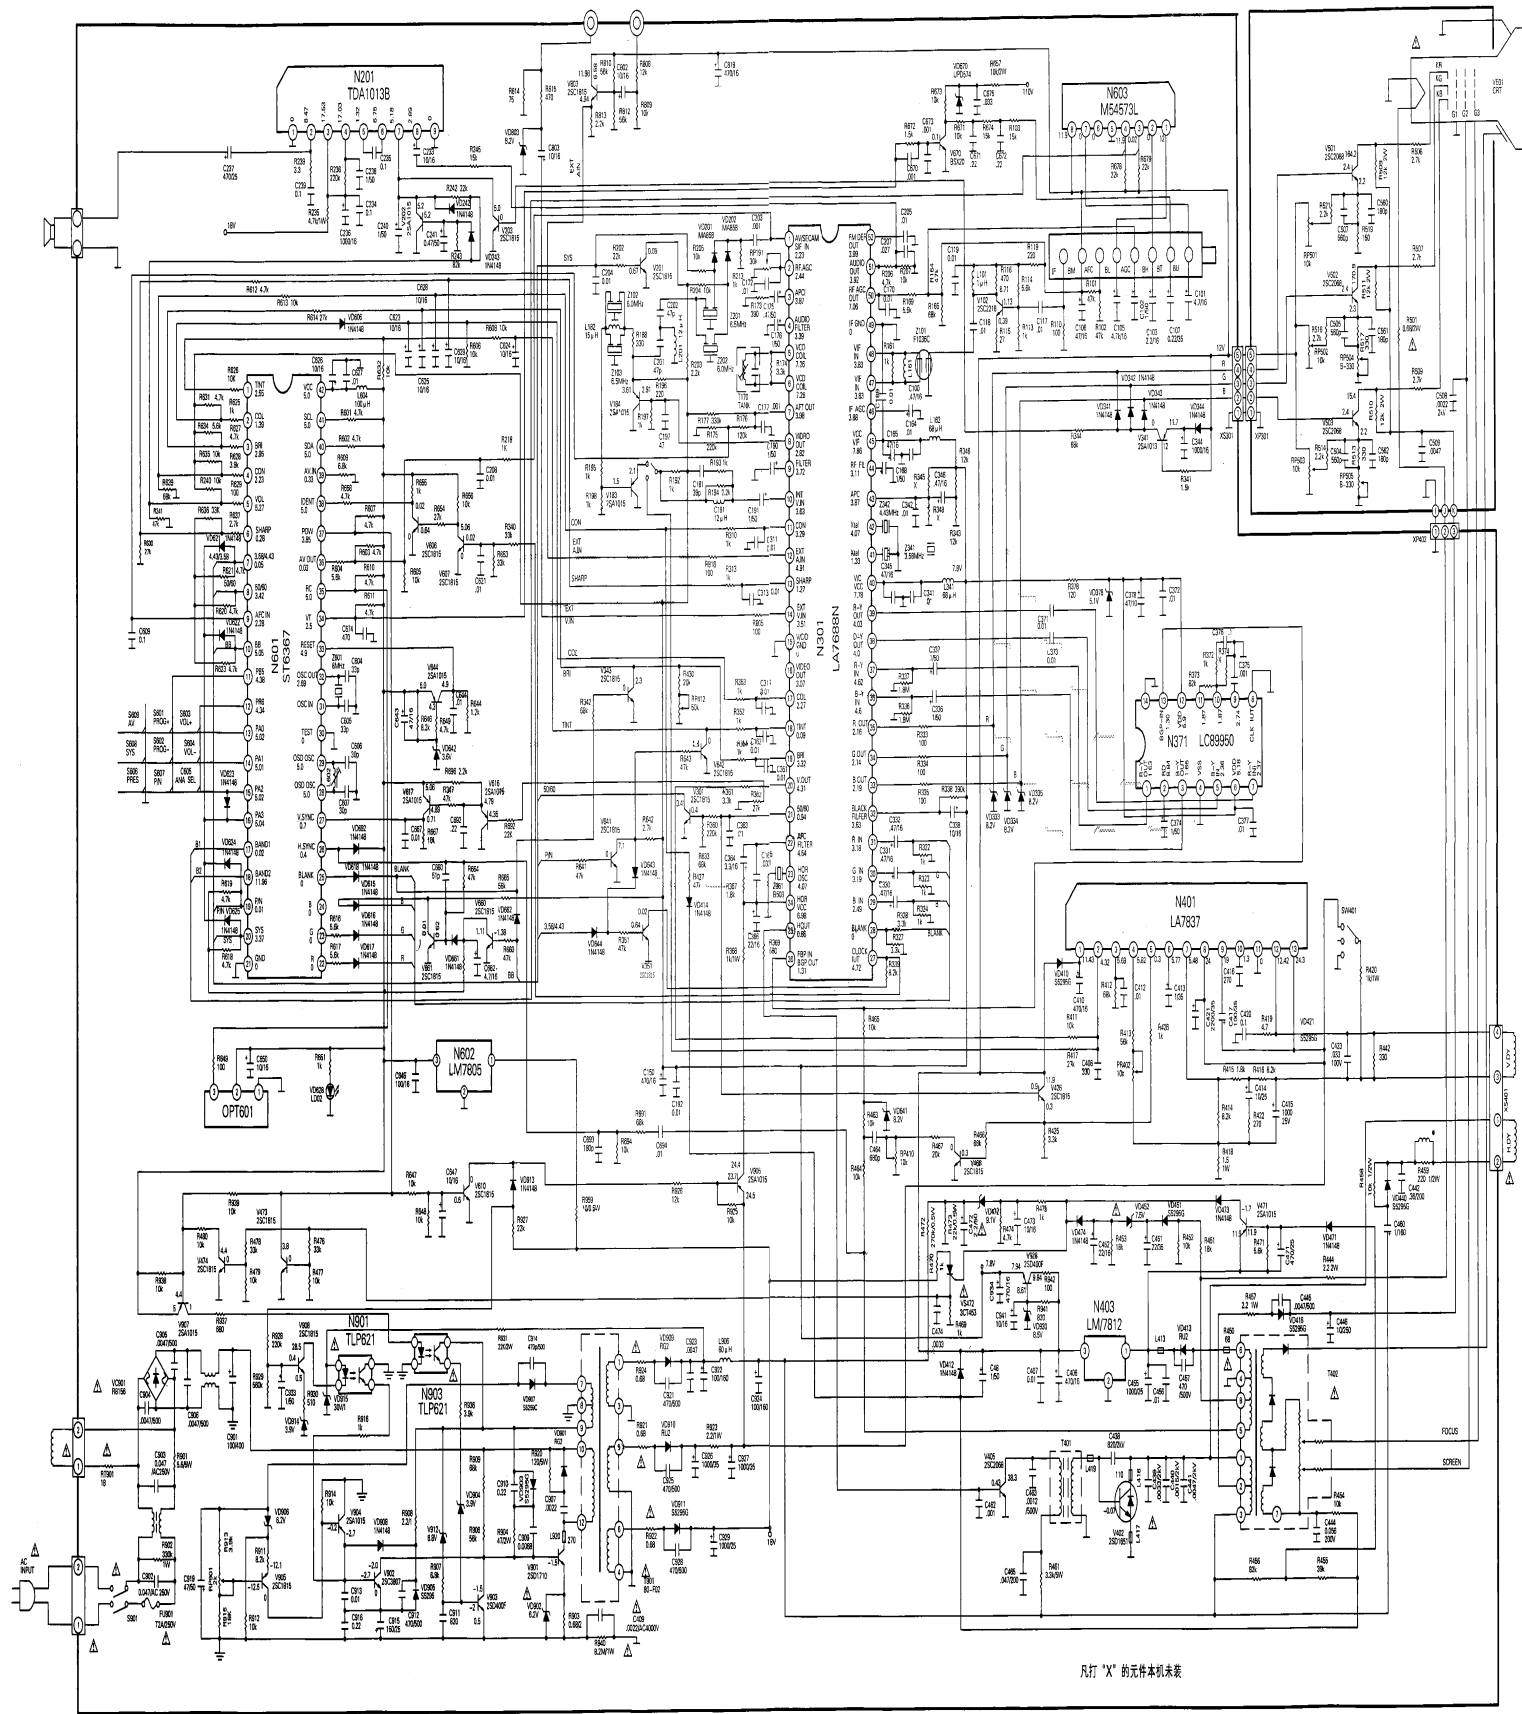

凡打“X”的元件本机未装

1. 用数字万用表所示测量点对机壳地线的电压, 测量条件如下:
 对比度: 最大位置
 亮度: 中间位置
 色度: 中间位置
 输入信号: 900 μ V
2. 本原理图如有更改, 恕不通知。
 注意: 凡有△符号的零部件对安全极为重要, 只能换用指定号码。